



2.5D系列/Group 2.5D

2.5D系列流量性能曲线表/Group 2.5D Flow Performance Curve Table

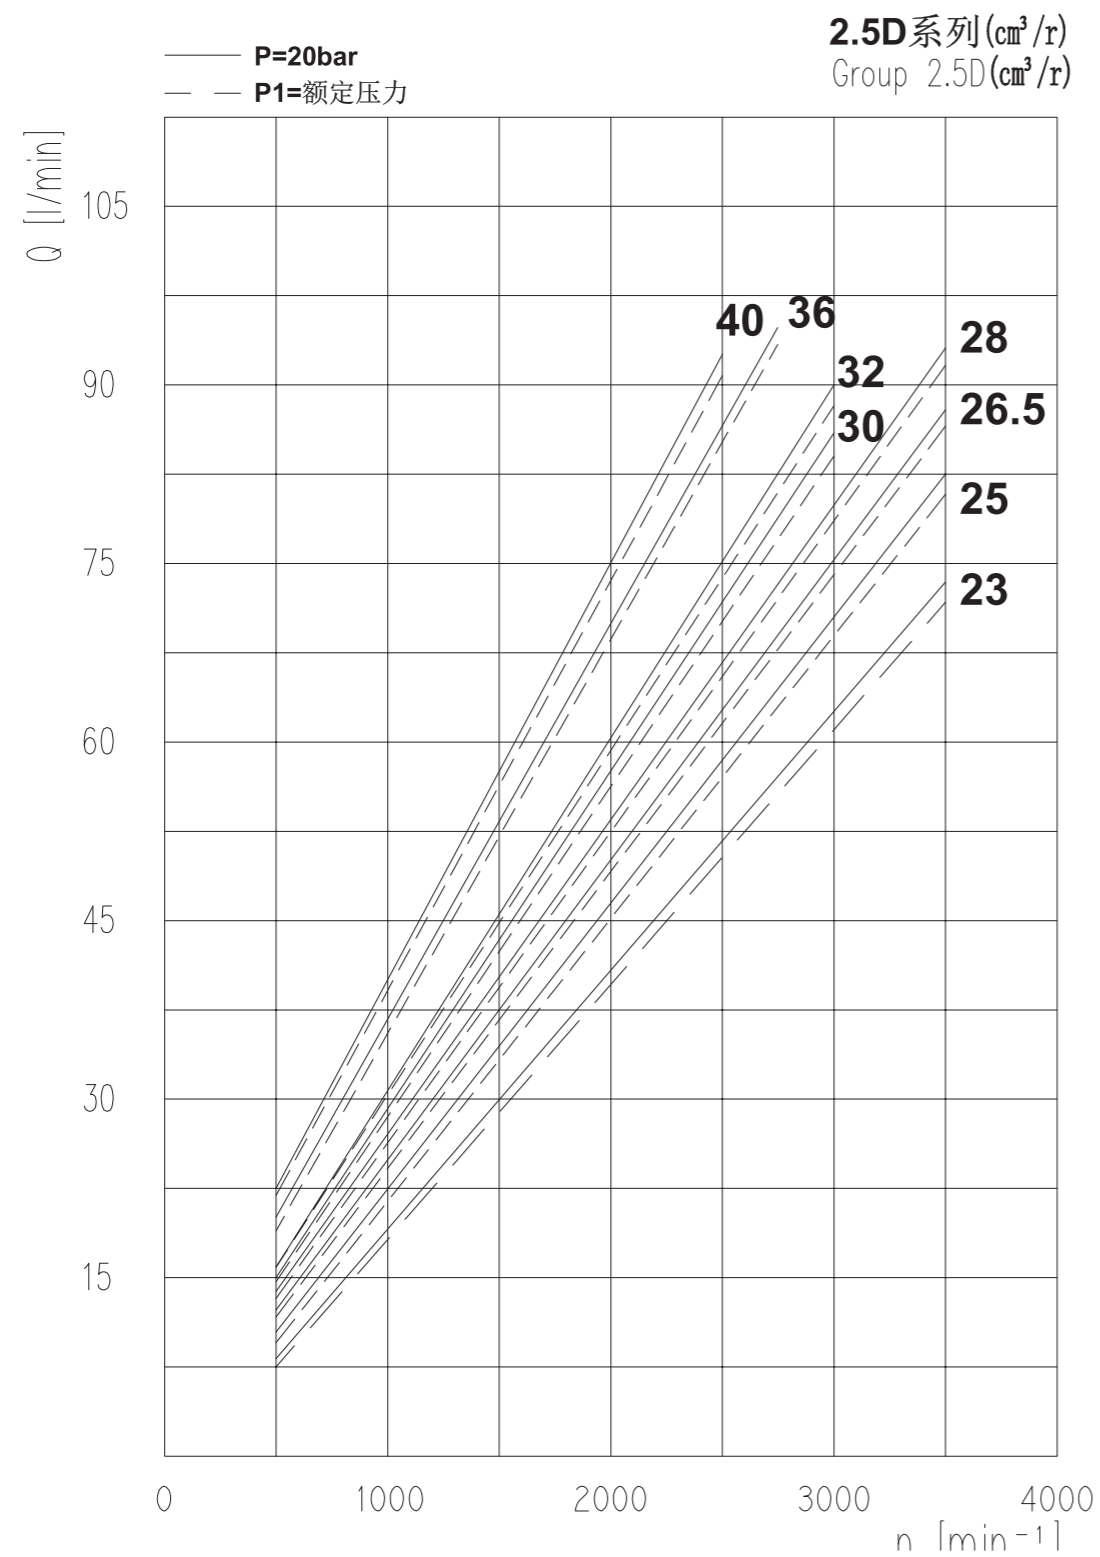


2.5D系列/Group 2.5D

2.5D系列功率性能曲线表/Group 2.5D Power Performance Curve Table

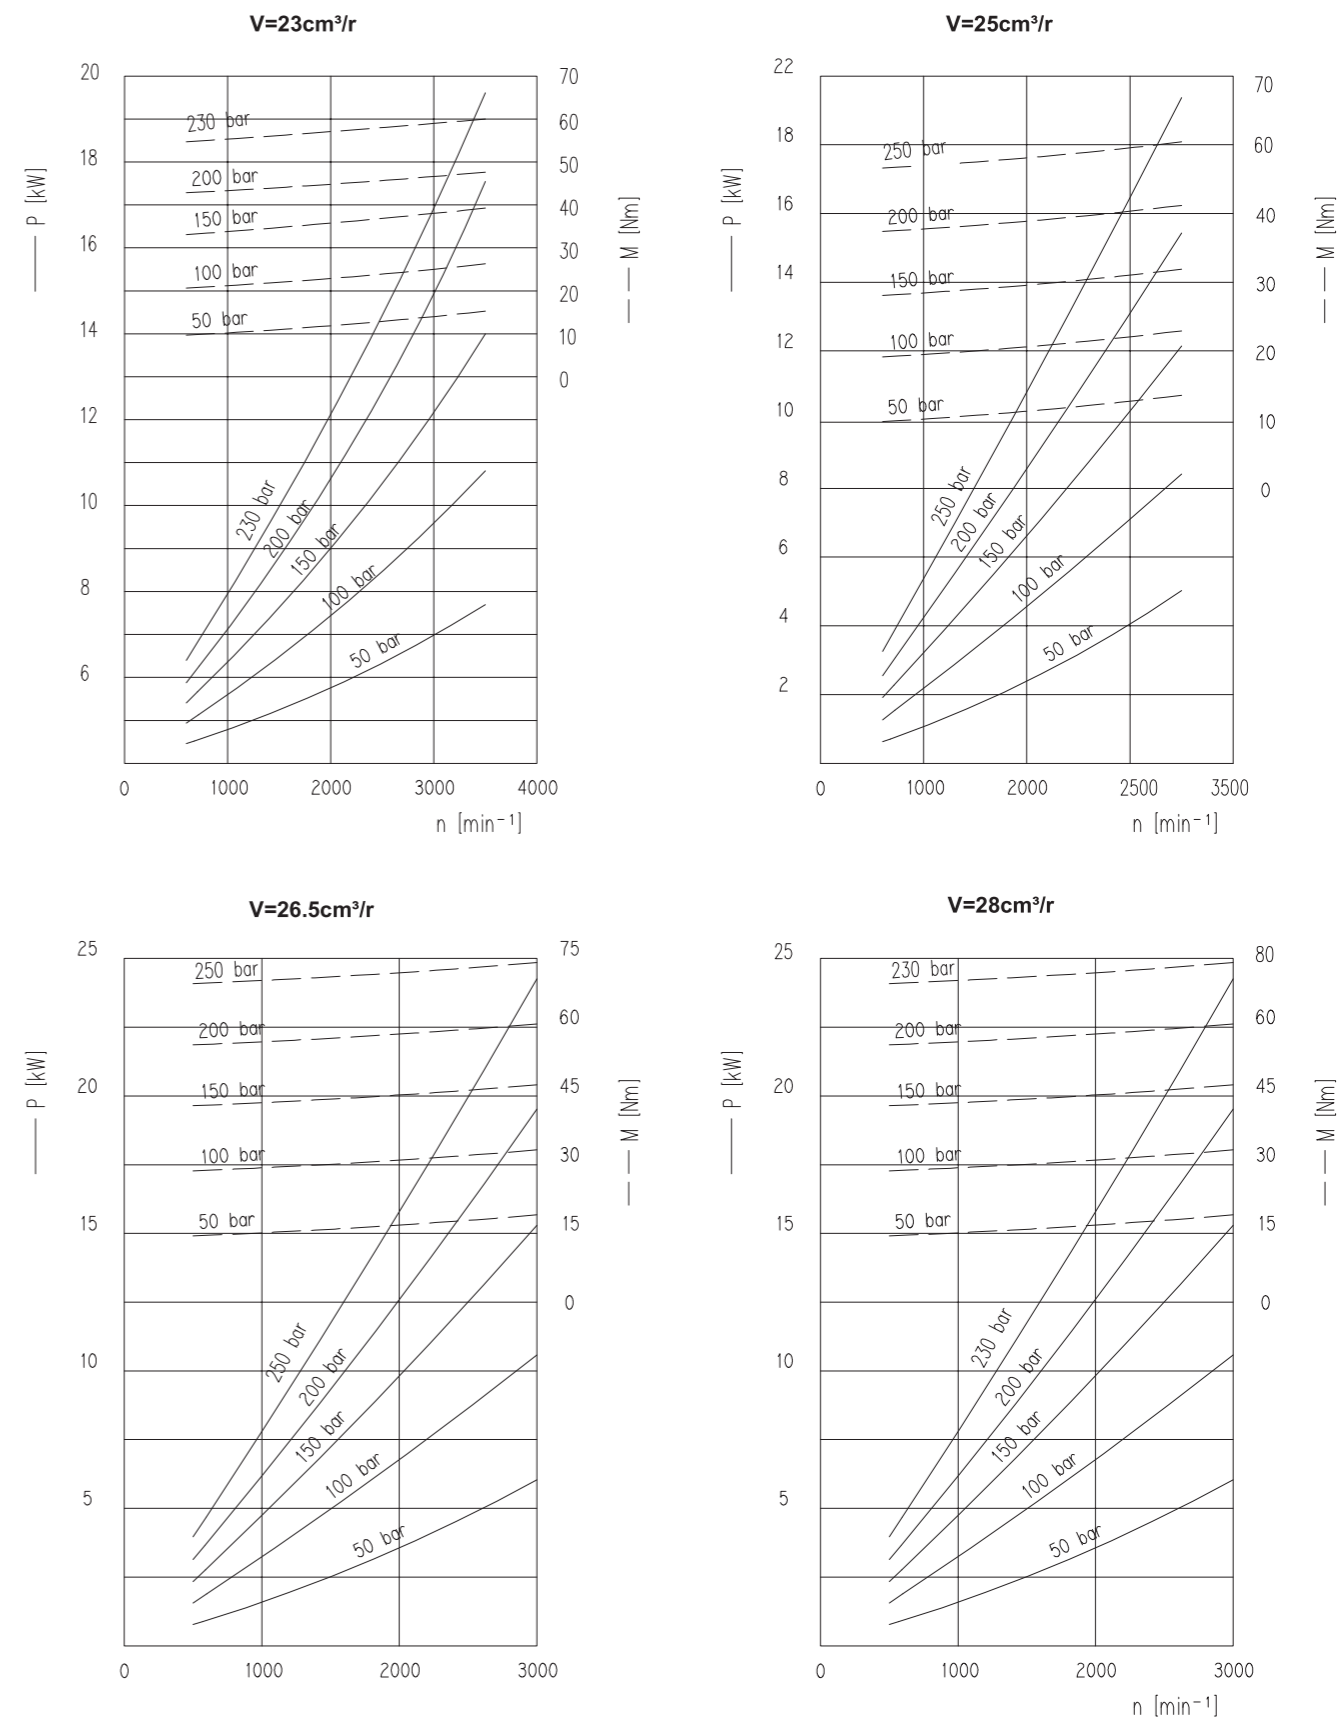

2.5D系列/Group 2.5D

2.5D系列功率性能曲线表/Group 2.5D Power Performance Curve Table

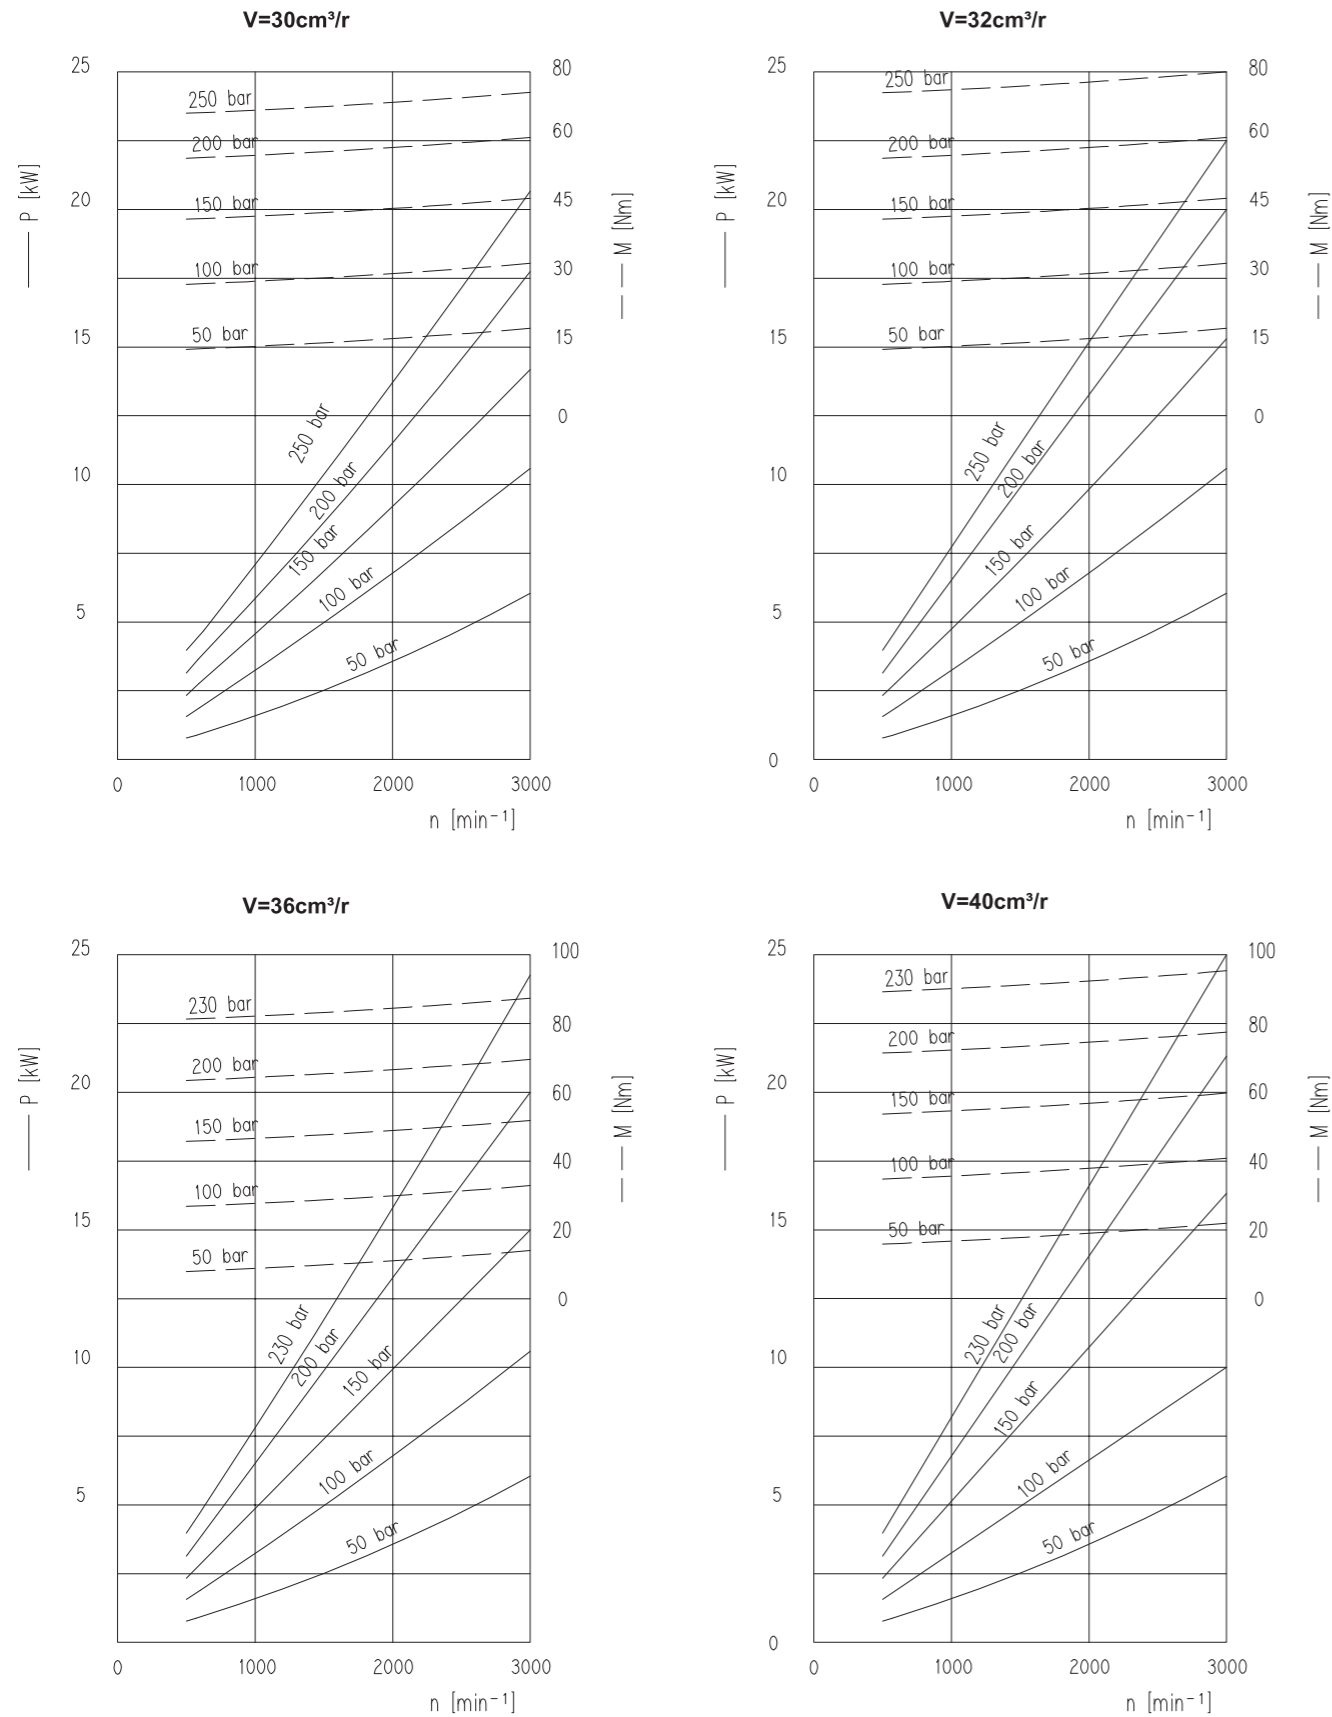

2.5D系列/Group 2.5D

2.5D系列噪音曲线表/Group 2.5D Noise Curve Table

噪音曲线

噪音等级取决于转速和压力范围；这个压力范围介于10 bar和压力值 P1之间。

The noise level depends on the speed and pressure range; This pressure range is between 10 bar and pressure value P1.

油液数据: $v = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$, $\theta = 50^\circ\text{C}$.


Oil data: $V = 32 \text{ mm}^2/\text{s}$, $\theta = 50^\circ\text{C}$.

对于从吸声测量室测得的噪音值进行计算而得到的声音压力等级，符合 DIN 45635 第 26 章的要求。

The sound pressure level obtained by calculating the noise value measured from the sound absorption measuring room meets the requirements of Chapter 26 of DIN 45635.







测量传感器与液压泵之间的距离: 1 米。

Distance between measuring sensor and hydraulic pump: 1m.

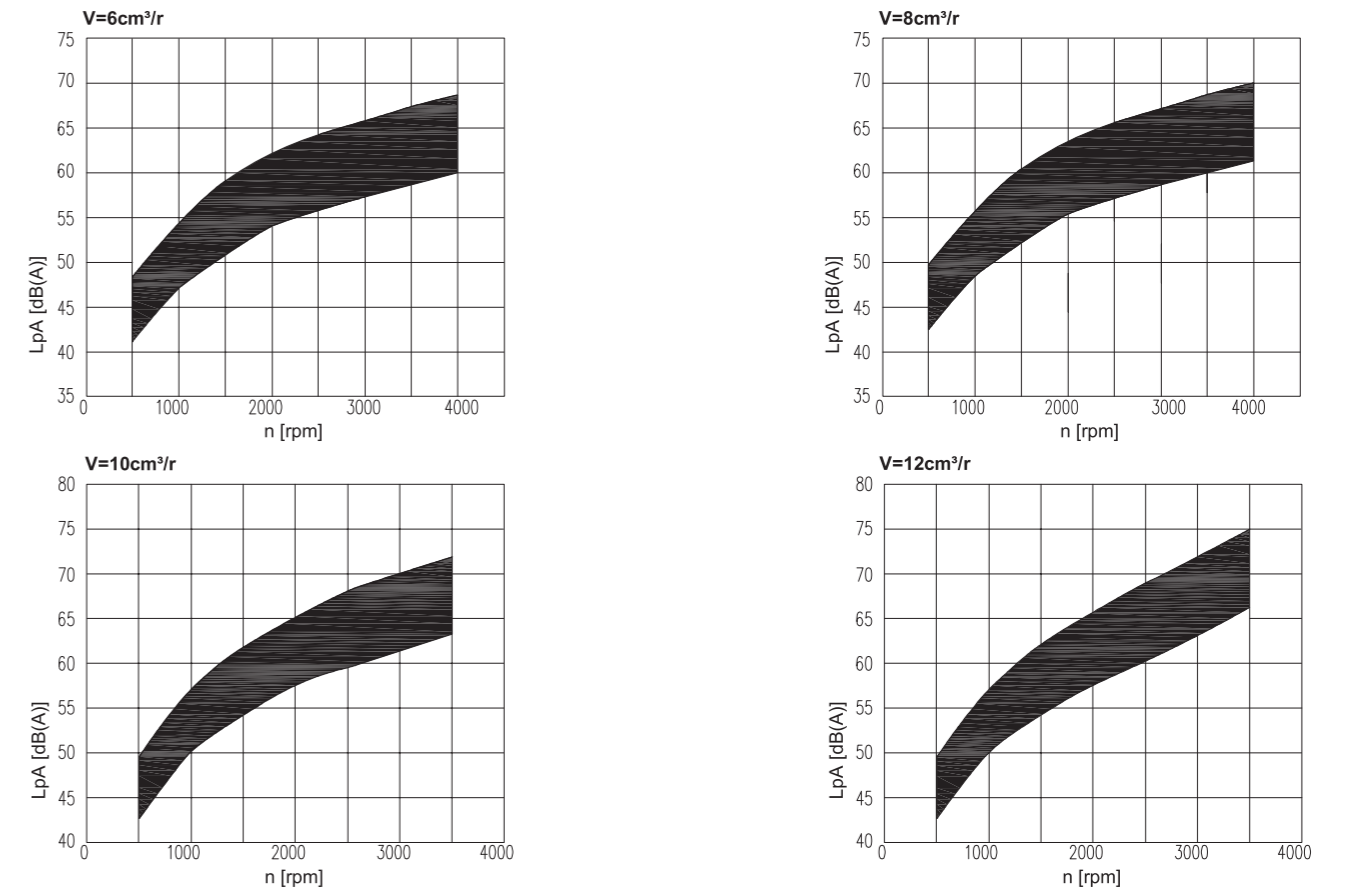

2.5D系列/Group 2.5D

2.5D系列噪音曲线表/Group 2.5D Noise Curve Table

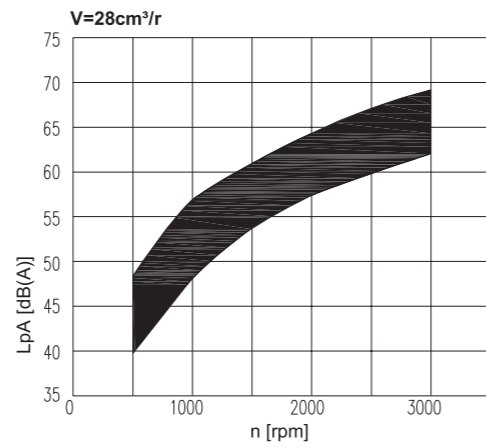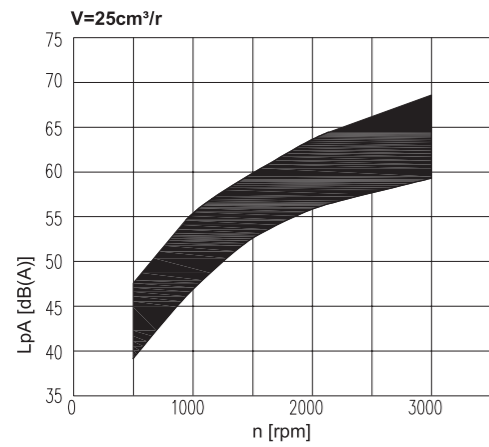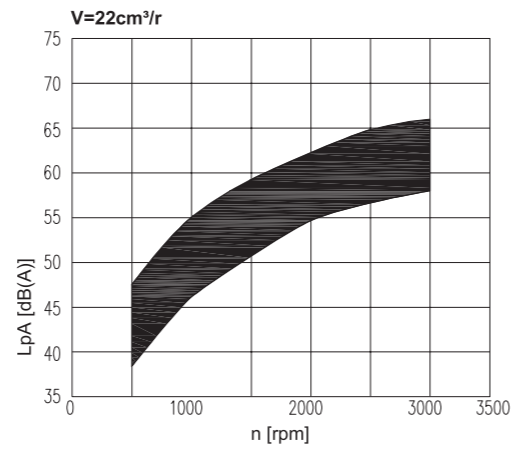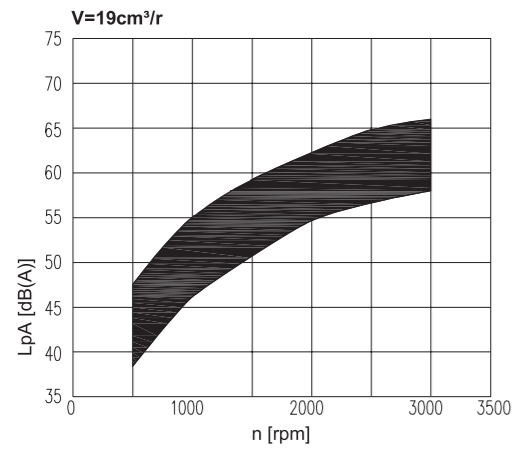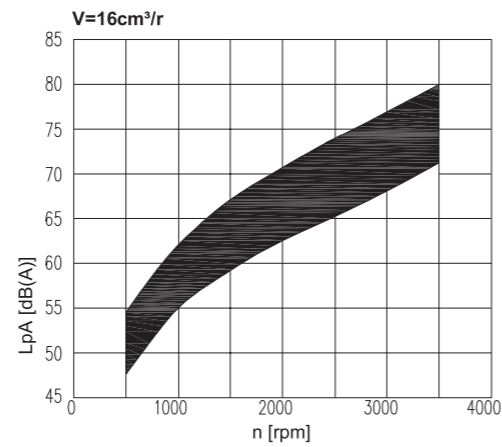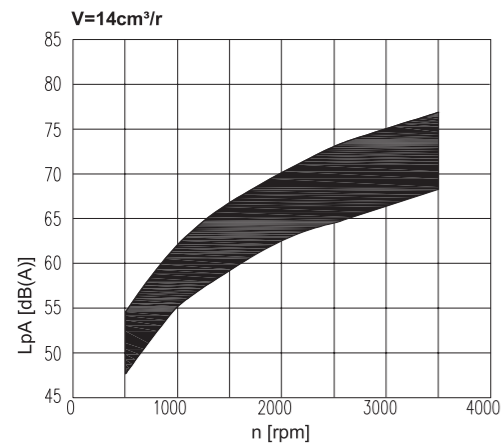

2.5D系列/Group 2.5D

2.5D系列噪音曲线表/Group 2.5D Noise Curve Table

